

## Количка за напояване RollcarT-V


PERROT-RollcarT-V се придвижва и напоява самостоятелно. Използва се предимно за големи зелени площи, спортни игрища, разсадници и градини. RollcarT-V започва да се движи веднага след пускането на водата и бавно се изтегля по моравата, по предварително поставено найлоново въже. В края на определената зона RollcarT-V автоматично спира водния поток и напояването.

Маркучът за подаване на вода с диаметър 1" и дължина минимум 60 m се изтегля зад количката (Маркучът не е включен в количката за напояване RollcarT-V).

Разпръсквачът може да се настрои да напоява секторно. Например може да напоява отдясно или отляво на количката, или произволен кръгов сектор. Прецизното разпределение на разпръсквача ZE и постоянната скорост на RollcarT-V гарантират оптимално разпределение на водата, а компактният дизайн и самостоятелното движение прави работата с RollcarT-V ефективна и лесна.

### Технически данни

Скорост на движение: 10 до 20 м/ч  
Минимално работно налягане: 4,0 bar  
Загуба на налягане в 100 m 1" маркуч: 1,8 bar  
Дебит в зав. от налягането: 3,0 до 4,3 м³/ч  
Ширина на напояване : 33 до 40 m  
Дължина на напояване: 120 m  
Материал: Пластмаса, подсилена с фибростъкло  
Общи размери: 77 x 47 x 40 cm  
Общо тегло: 27,0 кг

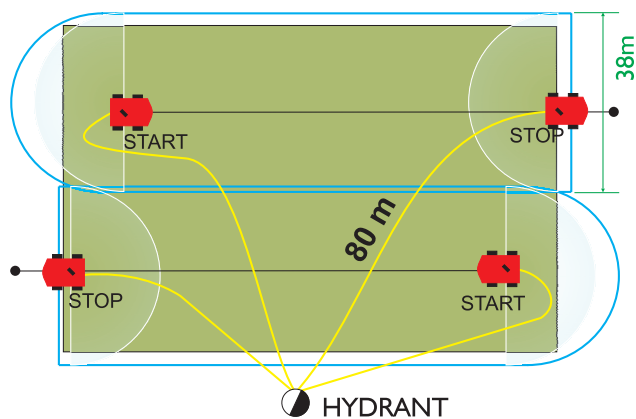

Примерна схема